


► UMÍSTĚNÍ STOJEN


- Plocha, na které budou umístěny stojny rolety, musí být dostatečně zpevněná betonem hlubokým minimálně 20 cm a širokým minimálně 20 cm a dlouhým minimálně 40 cm.
- Podklad pro umístění stojen musí být ve vodováze.
- Střed rolety musí být vždy nad středem bazénu

Pozice stojny v závislosti na rozích bazénu a na použitých bezpečnostních zámcích

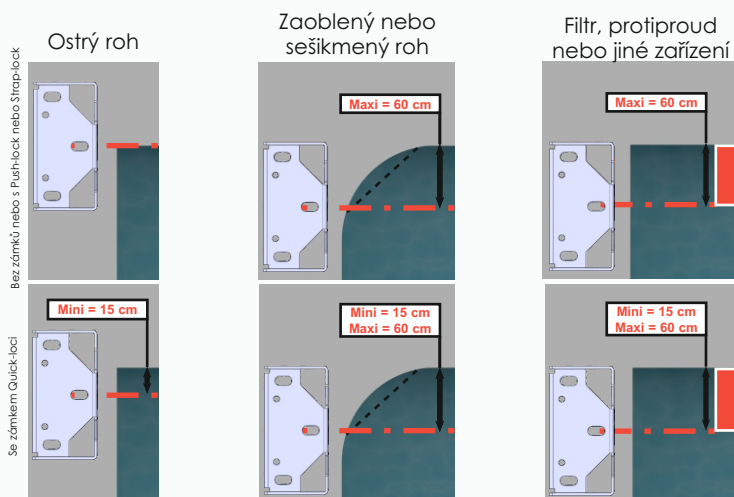

► PŘÍPRAVA PRO BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY PROTI PÁDU DÍTĚTE DO VODY


- Bezpečnostní zámky jsou obvykle montovány na kovový profil připevněný k bazénu shora pod dlažbou, aby se nemuselo vrtat do bazénu. Proto je vhodné je instalovat před nalepením dlažby. Pro vrtání musí být pod zámkem pevný podklad široký min. 15 cm.

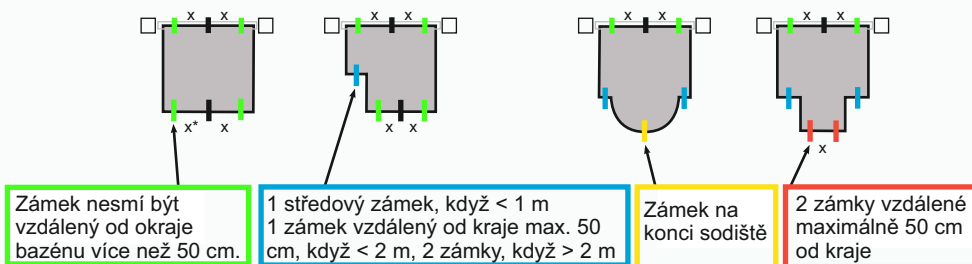

ELEKTRICKÁ PŘÍPRAVA

- U elektrických verzí rolet je třeba mít připravené elektrické zapojení dle instrukcí k jednotlivým modelům rolet.
- Zajistěte přípravu pro připojení elektrické skříňky a svorkovnice motoru.
- Zajistěte přípravu připojení napájení na 230 V pro samostatný jistič 10 A.
- Vodič 3x2,5mm cyky uložený podle normy v chrániče přivedený k řídicí jednotce rolety dle instrukcí pro konkrétní realizaci.
- Od rozvaděče ke stojně rolety zajistěte kabel 2x4 mm pro motor. Je-li řídicí jednotka vzdálenější než 16 m od stojny, připravte kabel 2x6 mm.
- Pro model Tixit je nutné zajistit přívodní kabel 2x1,5mm cyky pro LED osvětlení, případně další 2x1,5mm cyky pro reproduktor, je-li objedнан. Od řídicí jednotky pak připravte laněné abely 2x1,5 k motorové stojně rolety a protáhněte k druhé stojně rolety.
- Umístění kabelu dle návodu na jednotlivé modely a vzdálenosti stojen od hrany bazénu
- U solárních rolet zkontrolujte, zda na Váš pozemek dopadá dostatek slunečního světla pro nabíjení solárního panelu. Stojnu s panelem umístěte na stranu, kam dopadá slunce nejdéle.
- U bazénů s elektrolýzou soli informujte prosím našeho technika a umožněte mu nahlédnout do zařízení pro zjištění možnosti připojení zařízení Stop-salt pro případné snížení výkonu elektrolýzy v době, kdy je roleta zavřená.

ROZKRES PRO ROLETU TIXIT

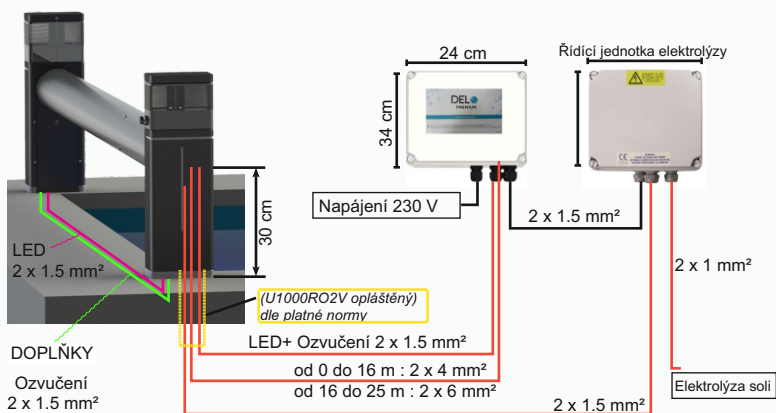

* Model Tixit je jako jediný doplněn LED pásky, případně reproduktorem. Pro ostatní typy rolet věnujte pozornost pouze zapojení řídicí jednotky, případně zařízení Stop-Salt.