



MONTÁŽNÍ NÁVOD



DEL

KRYCÍ SÍŤOVÁ PLACHTA
SUPERGREEN

PROSÍM, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Prosím, pečlivě si přečtete tento návod, aby vám pomohl porozumět všem informacím a zajistil bezpečnou instalaci, používání a údržbu. Neneseme žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.


POPIS	str. 4–5
Dodávané součásti	str. 4
Potřebné nářadí pro montáž	str. 5
Balení	str. 5
Sestavení	str. 5
INFORMACE	str. 6
Předpoklady	str. 6
MONTÁŽ	str. 7–13
Nasazení krytu	str. 7
Vyznačení rohů a kotevní linie pro kotevní šrouby	str. 8
Šrouby / Kotvení	str. 9
Uzavření bazénu	str. 12
Otevření bazénu	str. 12
ÚDRŽBA	str. 13–17
Hladina vody v bazénu	str. 13
Filtrování a úprava vody	str. 13
Údržba (zodpovědnost zákazníka)	str. 14
Servisní údržba	str. 15
Zazimování	str. 16
Náhradní díly	str. 16
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	str. 17–18
RECYKLAGE	str. 19
PŘEDPISY	str. 20
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	str. 20

DODÁVANÉ SOUČÁSTI

➤ PLATE



➤ STANDARDNÍ VERZE

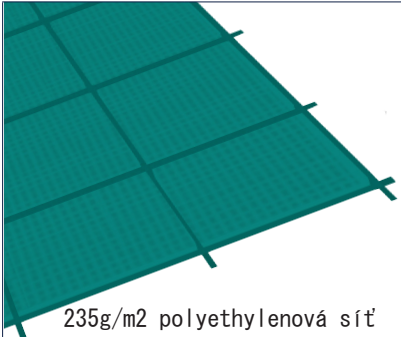 235g/m2 polyetylenová síť Plachta splňuje normu NF P 90-308: odolnost proti roztržení a oděru.	
	Kotva typu P (betonová terasa)
	Napínací pružina


➤ MOŽNOSTI

	Kotva (trávník)
	Mosazná teleskopická kotva (betonová terasa)
	Teleskopická nerezová kotva do dřeva / hliníkové pouzdro
	Teleskopická kotva do betonu / hliníkové pouzdro

POPIS

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ



	Šroubovák křížový PZ2
	Vrtačka tahobvací
	Bit PZ2
	Příklepová vrtačka
	Ø6 / Ø12 / Ø20 do betonu

	Svinovací metr
	Tužka
	Gumová palice
	Nůž
	Závaží

SEZNAM BALENÍ

	1 KRABICE 0,80 x 0,60 x 0,40m
--	-------------------------------

MONTÁŽ



2 osoby



2 hodiny

INFORMACE

PŘEDPOKLADY


	Po instalaci krycí plachty musí být hladina vody udržována ve správné výšce 
	Montáž kotvení a jejich správné zajištění jsou klíčovými faktory bezpečnosti krycí plachty. Betonová terasa musí mít tloušťku alespoň 10 cm.
	Terasa musí být po celé ploše rovná a vyrovnaná. Kryt musí spočívat na okraji s přesahem minimálně 35 cm po celém obvodu bazénu. Terasa musí přesahovat minimálně 95 cm kolem celého obvodu bazénu; v opačném případě ponechte alespoň 10 cm za upevňovacími body.
	Používejte ochranné prostředky
	Nosná lana jsou povinná pro šířky od 6,00 m. Maximální rozestup mezi dvěma lany je 4,00 m.



DOPORUČUJEME PŘEČÍST VŠECHNY KROKY INSTALACE PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE PLACHTY ABYSTE SE VYHNULI ZBYTEČNÉ MANIPULACI.



MONTÁŽ

USAZENÍ PLACHTY

	
	235g/m ² polyethylenová síť

	
	Závaží

Kryt by měl mít rovnoměrný přesah přibližně 35cm standardně (min. 20cm) po celém obvodu bazénu.

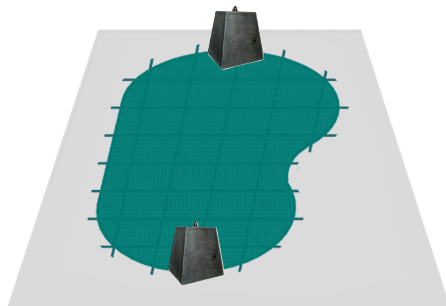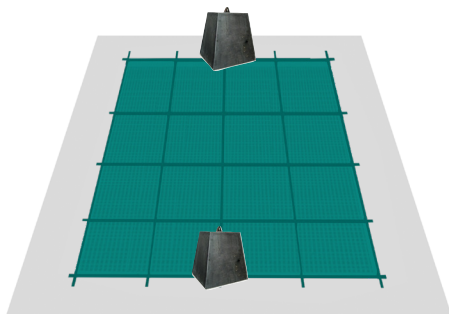


Doporučení:

Použijte závaží, aby se kryt nesesunul do bazénu.


MONTÁŽ

VYZNAČENÍ ROHŮ A KOTEVNÍ LINIE PRO KOTEVNÍ ŠROUBY


	
	235g/m ² polyethylenová síť

	
	
	
	Závaží

► OBDELNÍKOVÝ TVAR

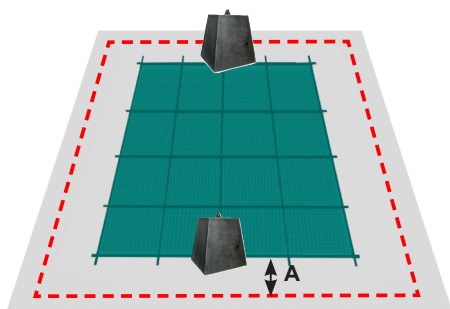

► VOLNÝ TVAR

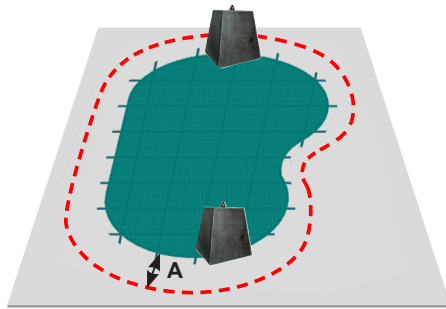

A = min 20 cm




Doporučení: Použijte křídu
nebo šňůru s křídou.

KOTVY A KOTVENÍ


	
	Kotva typu P (betonová terasa)
	Hliníková výsuvná kotva do betonu
	Mosazná teleskopická kotva

	
	Příklepová vrtačka
	Ø6/Ø12/Ø20 do betonu
	Gumová palice
	Závaží

➤ ZPŮSOB KOTVENÍ DO BETONU "P-KOTVA"

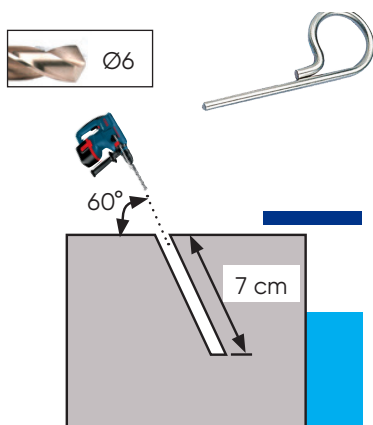

➤ ZPŮSOB KOTVENÍ DO BETONU "TELESKOPICKÁ KOTVA"

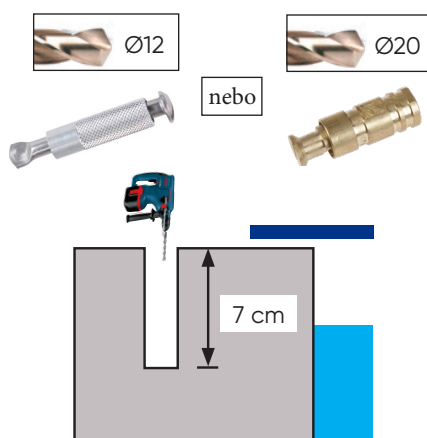


 **Vyčistěte otvory vysavačem.**

BOLTS / ANCHORING


	
	Travní kotva
	Teleskopická nerezová kotva do dřeva / hliníkové pouzdro

	
	Příklepová vrtačka
	Ø13 do dřeva
	Gumová palice
	Závaží

➤ ZPŮSOB KOTVENÍ DO ZEMĚ "TRAVNÍ KOTVA"

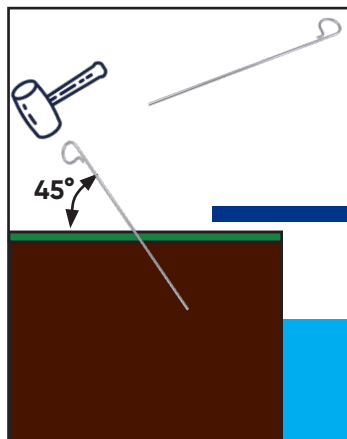

➤ ZPŮSOB KOTVENÍ DO DŘEVA "TELESKOPICKÁ KOTVA"



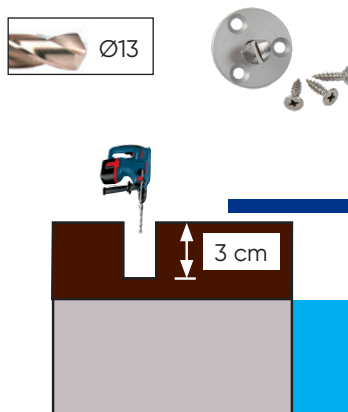


Vyčistěte otvory vysavačem.

MONTÁŽ

ROZMÍSTĚNÍ ŠROUBŮ PRO OBDELNÍKOVÉ BAZÉNY

Vrtání a montáž provádějte podle pořadí znázorněného na schématech.


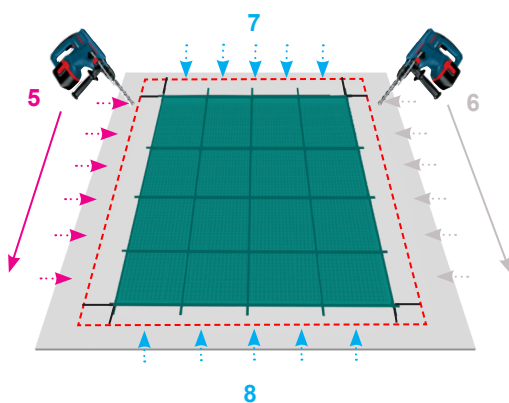
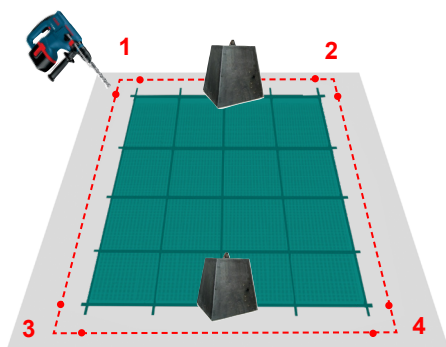
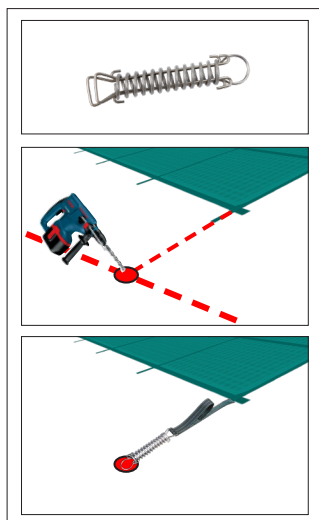


! Pravidelně kontrolujte, zda je kryt napnutý.

MONTÁŽ

ROZMÍSTĚNÍ ŠROUBŮ PRO BAZÉNY VOLNÉHO TVARU



Vrtání a montáž provádějte podle pořadí znázorněného na schématech.

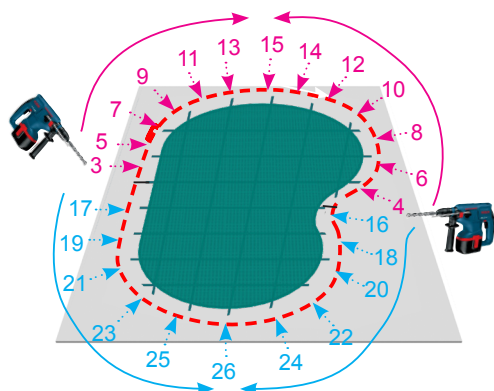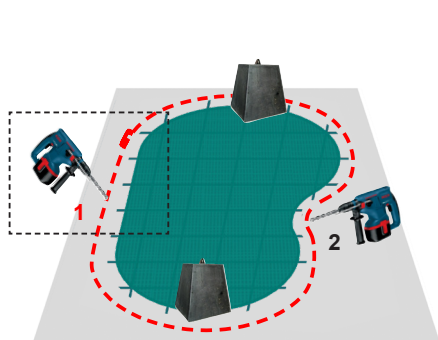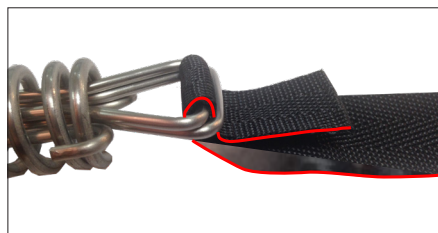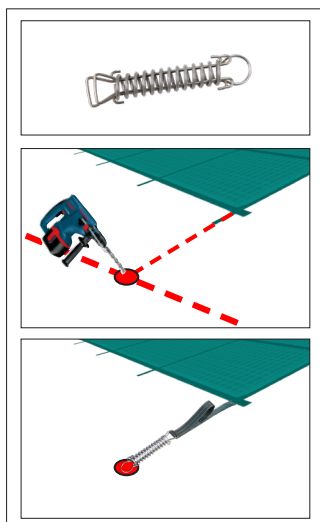



Pravidelně kontrolujte, zda je kryt napnutý.

MONTÁŽ

ZAKRYTÍ BAZÉNU

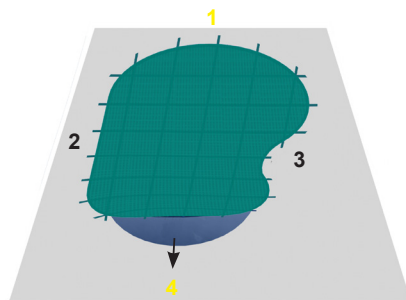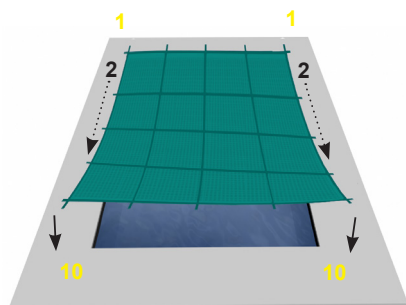

Při upevňování krytu postupujte v chronologickém pořadí.



Připevněte všechny kotvy.

ODKRYTÍ BAZÉNU








2 osoby



20 minut

- Odpojte všechny kotvy.
- Posuňte kryt po terase.
- Vyčistěte a osušte kotvy.
- Vyčistěte a osušte kryt před jeho složením a uložením na suché místo
- Uložte vše do úložného vaku (MOŽNOST) a uchovávejte na suchém, dobře větraném místě, mimo dosah světla.





Při jakémkoli zásahu musí technik používat OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky): rukavice, ochranné brýle, podložku apod.

VODNÍ HLADINA V BAZÉNU

- Pro zajištění maximální bezpečnosti a správného fungování vždy kontrolujte, zda hladina vody v bazénu zůstává stálá a odpovídá požadavkům výrobce (pro větší komfort použijte přeliv a regulátor hladiny vody).
- Příliš vysoká hladina vody bývá způsobena ucpáním přelivu listím nebo jinými nečistotami.
- Doporučená hladina vody: mezi 7 cm a 15 cm pod horní hranou lemu bazénu.

FILTROVÁNÍ A ÚPRAVA VODY

- Naprogramujte filtraci tak, aby probíhala v době, kdy na bazén svítí slunce, a zajistěte, aby byla v provozu po celou dobu, kdy teplota vody dosáhne 25 ° C.
- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení musí být voda v bazénu správně upravována v souladu s platnými normami a doporučeními (NF EN 16713-3).
- Hodnoty pH, tvrdosti a alkalinity vody je nutné pravidelně kontrolovat a podle potřeby upravovat (je však nutné dbát na to, aby tyto tři parametry nebyly korigovány nezávisle na sobě, ale v souladu s Taylorovou tabulkou, a aby byla voda v rovnováze vzhledem ke všem třem sledovaným parametrům).

ÚDRŽBA (zodpovědnost zákazníka)

- Proveďte důkladné čištění krytu dvakrát ročně (poprvé v roce jeho používání a poté před zazimováním). Toto je obzvláště důležité, pokud je voda v bazénu vápenitá. V takovém případě použijte odvápnovací čisticí prostředek (viz katalog) a opláchněte hadicí.
- Nenechávejte na krytu hromadit a rozkládat listí.
- Pravidelně kryt čistěte tak, že jej sejmete z bazénu a položíte naplocho na vhodnou plochu (pozor na rostliny a ostré předměty, které by mohly kryt poškodit). Opláchněte obě strany krytu proudem vody a v případě potřeby vyčistěte nejvíce znečištěná místa neabrazivní houbou (v případě potřeby ji namočte do čisticího prostředku na linku hladiny vody v bazénu).
- Na čištění krytu nepoužívejte abrazivní prostředky ani rozpouštědla.
- Pokud kryt kdykoli nese neočekávané zatížení (např. pád), je vhodné provést kontrolu celého systému.
- Proveďte každoroční kontrolu popruhů.
- Kovové součásti je nutné pravidelně čistit a mazat, aby jejich funkce nebyla narušena, což by mohlo představovat riziko (např. poranění nohy při nárazu nebo pádu). V případě poškození nahraďte vadné díly originálními.

ÚDRŽBA (ALESPOŇ JEDNOU ROČNĚ)

- Tento výrobek neobsahuje žádné opotřebitelné díly, které by vyžadovaly výměnu. Pokud však zjistíte, že některé části vykazují známky poškození, zajistěte jejich výměnu.
- Všechny náhradní díly musí pocházet od výrobce nebo být v souladu s normou NF P90-308.
- Zkontrolujte, zda instalace funguje správně.
- Proveďte důkladnou kontrolu krytu.
- Na začátku každé sezóny a v případě nehody (pád předmětu, kroupy na krytu, nadměrné zatížení krytu apod.) zkontrolujte, zda kryt neutrpěl žádné viditelné poškození, které by mohlo ohrozit jeho bezpečnost (praskliny, díry, deformace atd.). V případě potřeby vyměňte poškozené části nebo celý kryt.
- Zkontrolujte stav popruhů (šev) a zejména opotřebení ochranného pouzdra proti oděru. Pokud již toto pouzdro neplní svou funkci ochrany popruhu před odíráním o okraj bazénu, vyměňte jej.
- Zákaznický servis: kontaktní údaje naleznete na zadní straně dokumentu.

➤ PŘI KAŽDÉM POUŽITÍ

- Při každém použití proveďte vizuální kontrolu upevňovacích a pohonných součástí.

➤ KAŽDÉ 3 MĚSÍCE


- Proveďte kompletní čištění.

➤ KAŽDÉ 4 MĚSÍCE A PO KAŽDÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI (PÁD, SILNÝ DÉŠŤ, BOUŘE, SNÍH, ZVLÁŠTNÍ NÁRAZ APOD.)

- Proveďte důkladnou kontrolu všech součástí krytu (stav a spojení plachty, švů, popruhů, ráčen, háků, ochranných podložek proti oděru atd.).

ZAZIMOVÁNÍ

- Umístěte kryt do zavřené polohy a udržujte hladinu vody stálou v souladu s doporučeními výrobce.



- Během zimního období je v případě sněžení nezbytné odstranit sníh z krytu pomocí kartáče s teleskopickou rukojetí, aby nedošlo k deformaci příček.
- Pozor: Hmotnost sněhu na krytu může způsobit vážné a nevratné poškození vaší instalace. V případě výskytu sněhu se důrazně doporučuje instalace nosného lana. Bez nosného lana nebude poškození způsobené tíhou sněhu uznáno v rámci záruky.

NÁHRADNÍ DÍLY

Kontaktujte dodavatele

WWW.CF-GROUP.CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pečlivě si přečtěte níže uvedená doporučení.

UPOZORNĚNÍ

- Bazény mohou představovat vážné nebezpečí pro vaše děti. Utonutí může nastat velmi rychle.
- Děti v blízkosti bazénu je nutné neustále a aktivně sledovat, i když umí plavat.
- Naučte se základy záchrany života.
- Fyzická přítomnost dospělé osoby je naprosto nezbytná vždy, když je bazén otevřen.



Zapamatujte si telefonní čísla na tísňové linky a zajistěte, aby byla uvedena v blízkosti bazénu.

☎ **150 nebo 112**

HASIČI nebo IZS

☎ **155**

ZÁCHRANKA

(uvedte telefonní číslo platné ve vašem regionu)



HYGIENICKÁ STANICE


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tato část v žádném případě nenahrazuje zdravý rozum ani osobní odpovědnost. Jejím cílem není nahradit ostražitost rodičů a/nebo odpovědných dospělých, kteří zůstávají zásadním prvkem zajištění ochrany malých dětí.
Upozornění: bezpečnost je zaručena pouze tehdy, když je kryt uzavřený, uzamčený a správně nainstalovaný v souladu s pokyny výrobce.
- Kryt musí být vždy uzavřen, pokud nejste doma, i když se jedná jen o krátkou dobu.
- Před a během otevírání nebo zavírání krytu se ujistěte, že v bazénu nejsou žádné osoby ani cizí předměty.
- Uchovávejte zařízení a/nebo nástroje potřebné k ovládání krytu mimo dosah dětí.
- Ovládání mechanismu smí provádět pouze zodpovědná dospělá osoba.
- S výjimkou pohyblivých podlah, posuvných teras a krycích prvků určených k tomuto účelu (např. roštů) se na bezpečnostní kryt nesmí lézt, chodit ani skákat.
- Přijměte veškerá nezbytná opatření, abyste zabránili přístupu malých dětí k bazénu do doby, než bude kryt opraven, nebo v případě zjištěné poruchy znemožňující uzavření, případně při dočasné nefunkčnosti zařízení či bazénu.
- Dodržujte hladinu vody stanovenou výrobcem.
- Děti si nesmějí s tímto zařízením hrát.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.

Dítě se může utopit za méně než 3 minuty – žádný typ ochrany nikdy nenahradí pozorný dohled a ostražitost zodpovědného dospělého.

RECYKLACE

BALENÍ



Obal zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a nařízeními.

ŽIVOTNOST



- Nevyhazujte vyřazené zařízení ani použité baterie do směsného komunálního odpadu.
- Jste zodpovědní za likvidaci veškerého odpadu, zejména elektrických a elektronických zařízení, jejich odevzdáním na sběrném místě, kde probíhá recyklace a zhodnocení.
- Některé výrobky mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí, a je nutné zajistit jejich odstranění nebo zneškodnění.
- Informujte se o všech dostupných systémech zpětného odběru a sběru.



Návod zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.

PŘEDPISY

STANDARD

- Tento kryt není v souladu s francouzskou normou NFP 90-308.
-

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Přihlaste se na [www.del-piscine.fr] (<http://www.del-piscine.fr>) a zobrazte si všechny naše záruční podmínky.



<https://www.del-piscine.fr/rechercher-une-garantie>

POZNÁMKY

[illegible]

POZNÁMKY

[illegible]

DEL SAS
ZA LA BASSE CROIX ROUGE
35530 BRÉCÉ - FRANCE

☎ +33 (0)2 99 00 17 72

STAMP

A brand by CF group



DLE PŮVODNÍHO A ORIGINALNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ

A-DOTE05300.L1 / 12 2023